

**MYSPOT-III**  
NK-03 シリーズ

インバーター電源搭載テーブルスポット溶接機

# NK-03H100-20-K-EZ

材質と板厚を入力するだけで、誰でも簡単に溶接条件の設定ができます。誰でも同じ品質の製品が生産できます。




## 〔本体仕様〕

- 定格容量：40 kVA
- 一次電圧：三相 200V/400V
- 周波数：50Hz/60Hz
- ガンタイプ：H (水平) ガン
- 最大短絡電流：H 12000A
- エア圧：0.6Mpa
- 加圧力：H 2.5 kN
- Hガン長さ：690mm
- 許容使用率：7%
- テーブルサイズ：t15×1000×2000mm
- テーブル高さ：600mm (昇降なし)
- 冷却水量：8.5L/min 以上
- 電極チップ：φ13 or φ16 (テ-パ° 1/10)
- 冷却装置：搭載
- 本体寸法：W2000×D2000×H2700(3200)
- 概算重量：1750Kg

溶接参考範囲：SPCC (2.3×2.3mm),  
ボンデ鋼板 (2.3×2.3mm), ステンレス (2.5×2.5mm)  
亜鉛メッキ (2.3×2.3mm)

\* 同じ材質でも、形状やメッキ等の状態により溶接可能範囲が異なる場合があります。  
弊社は本体の能力を保證するものであり、これらの材質・板厚の保證をするものではありませんのでご了承下さい。

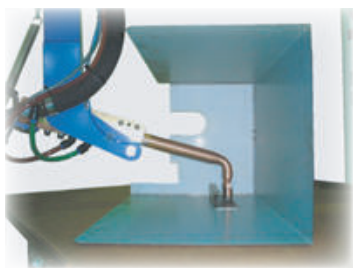

MYSPOT なら  
奥深い場所にも  
ガン先が楽に届きます。


## EasySetting とは、

材質と  
**One**  材質と板厚を入力するだけで  
溶接条件が呼び出せる！


板厚を  
**Two**  ●加圧力も同時調整！  
●冷却水チェックも完了！

選ぶだけ！  
**Spot!**  ●チップドレスも管理！

● ナット溶接もできます。

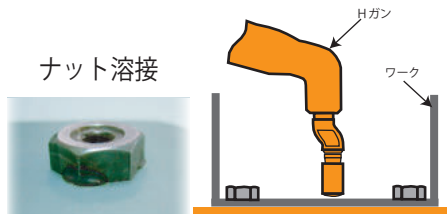

● 酸化防止システム (ステンレスの焼け防止)



**koyo giken**  
www.koyogiken.co.jp

株式会社 向洋技研 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台 2-7-6  
TEL 042-770-4306 FAX 042-770-4310 E-MAIL info-hp@koyogiken.co.jp