

MYSPOT-IV
NK71 シリーズ

インバーター電源搭載小型テーブルスポット溶接機


デスクタッチ

DESK.T : NK-71HE-K-EZ

インバーターだから省エネ！

小型 No.1 使い方自由自在！

ペンタッチ感覚のガン操作！

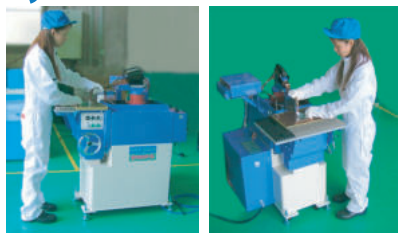

ワークを銅テーブルに置いたまま、細かな作業もガン先のラクラク移動でポイントが狙え、スイッチONで最大 2.5 kNの加圧がかかるので、疲れることなく作業が出来ます。



座ってラクラク！

製品形状に合わせた作業姿勢で、長時間の作業でも安定した品質を保てます。テーブル高さも調整できます。



両手でサッサ！

ガン部にあるストッパーを締めれば、ガンを固定することが出来ます。それにより、両手でワークを持ちながらの作業も可能です。



EasySetting
EasyTimer



特許第 4419174 号
3922917 号
3844287 号

〔本体仕様〕

定格入力電圧：40 kV A
一次電圧：三相 200V
周波数：50/60Hz
ガンタイプ：H(水平) ガン
最大短絡電流：12000A
エア圧：0.5Mpa
最大加圧力：2.5 kN (エア圧 0.5Mpa 時)
許容使用率：7%
テーブルサイズ：t15×400×250mm
テーブル高さ：900～1000mm
冷却水量：8.5L/min以上
電極チップ：Φ13 (テーパ1/10)
冷却装置：オプション
本体寸：W730×D1170×H1410mm
概算重量：400kg

溶接参考範囲

SPCC (2.3×2.3mm), ボンデ鋼板 (2.3×2.3mm)
ステンレス (2.5×2.5mm), 亜鉛メッキ (2.3×2.3mm)
* 同一材質でも、形状やメッキ等の状態により溶接可能範囲が異なる場合があります。
弊社は本体の能力を保证するものであり、これらの材質・板厚の保証をするものではありませんのでご了承下さい。



koyo giken
www.koyogiken.co.jp

株式会社 向洋技研 〒252-012 神奈川県相模原市緑区橋本台 2-7-6
TEL 042-770-4306 FAX 042-770-4310 E-MAIL info-hp@koyogiken.co.jp

2011.07.28