

MYSPOT-III
NK-03 シリーズ

インバーター電源搭載テーブルスポット溶接機

NK-03H100-15-K-EZ

材質と板厚を入力するだけで、誰でも簡単に溶接条件の設定ができます。誰でも同じ品質の製品が生産できます。



〔本体仕様〕

定格容量：40 kVA
一次電圧：三相 200V/400V
周波数：50Hz/60Hz
ガンタイプ：H(水平)ガン
最大短絡電流：H 12000A
エア圧：0.6Mpa
加圧力：H 3.8 kN
Hガン長さ：690mm
許容使用率：7%
テーブルサイズ：t15×1000×1500mm
テーブル高さ：600mm (昇降なし)
冷却水量：8.5L/min 以上
電極チップ：φ13 or φ16 (〒-パ° 1/10)
冷却装置：搭載
本体寸法：W1930×D1990×H2500
概算重量：1420Kg

溶接参考範囲：SPCC (3.2×3.2mm),
ボンデ鋼板 (3.2×3.2mm), ステンレス (2.5×2.5mm)
亜鉛メッキ (2.3×2.3mm)


*同じ材質でも、形状やメッキ等の状態により溶接可能範囲が異なる場合があります。
弊社は本体の能力を保証するものであり、これらの材質・板厚の保証をするものではありませんのでご了承下さい。

EasySetting とは、

材質と
One  材質と板厚を入力するだけで
溶接条件が呼び出せる！


板厚を
Two  ●加圧力も同時調整！
●冷却水チェックも完了！

選ぶだけ！
Spot!  ●チップドレスも管理！

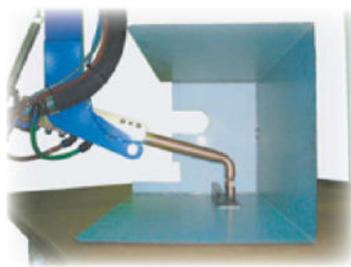


MYSPOT なら
奥深い場所にも
ガン先が楽に届きます。

●● ナット溶接もできます。

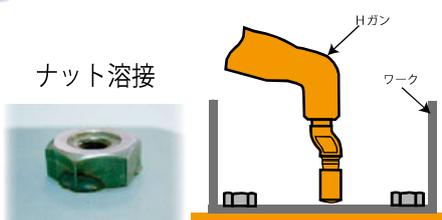

●●● 酸化防止システム (ステンレスの焼け防止)



koyo giken
www.koyogiken.co.jp

株式会社 向洋技研 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台 2-7-6
TEL 042-770-4306 FAX 042-770-4310 E-MAIL info-hp@koyogiken.co.jp